

TFM-1431

Akıllı Adresli Kuru Kontak İzleme (Giriş) ve Röle Kontrol (Çıkış) Modülü (Tek Giriş/Paralel İki Çıkış)

TFM-1431, Teknim adreslenebilir yangın alarm panelleri ile kullanılan ve tek giriş ve çıkış desteği sunan bir cihazdır. Cihaz, ayrıca kısa devreye karşı loop hattını korumak için dahili izolatör desteği de sağlamaktadır.





EN 54-17

EN 54-18

Teknik Özellikler

	TFM-1431
Standart	EN54-17, EN54-18
Çevrim Gerilim Aralığı	15V (en küçük) – 32V (en büyük)
Ortalama Akım Tüketimi (Normal Durum)	180uA (@24V)
Ortalama Akım Tüketimi (Alarm Durumu)	3mA (@24V)
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-10°C ~ +55°C (14°F ~ 131°F)
Nem	95% RH (en fazla)
Ölçüler (HxWxD)	77mm x 90mm x 61,6mm
Kullanılan Kablo Kesiti	0.8mm ² ~ 1.5 mm ²
Ağırlık	50gr (max)
İzolatör	
Ortalama Akım Tüketimi (Normal Durum) @24V	15uA
Vmax.	32V
Vnom.	24V
Vmin.	15V
Vso max	5V
Vso min	0.5V
Vsc_max.	27V
Vsc_min.	8V
Ic_max.	0,9A
Is_max.	1A
IL_max.	0,026A
Zc_max.	0,086Ω

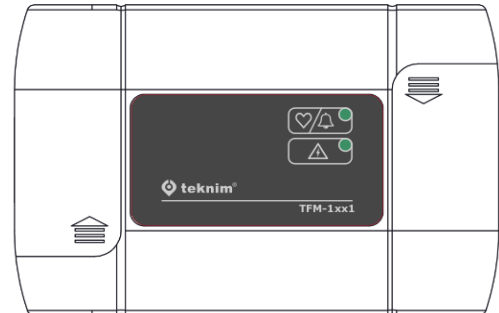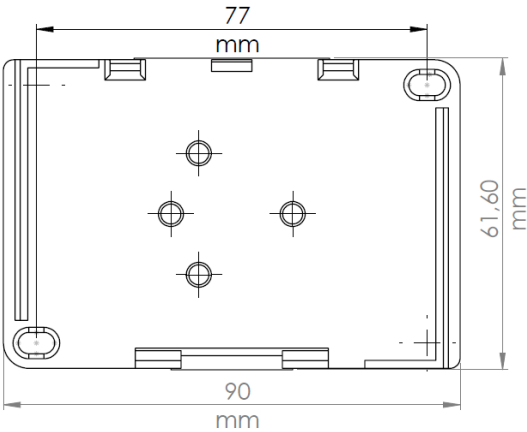

Teknim Elektronik SAN. ve TİC. A.Ş

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde İsmet Tarman İş Merkezi No:1/32 Ümraniye-İSTANBUL

P: +90 (216) 455 88 46 - sales@teknim.com
www.teknim.com